



Logamax U072

- Компактные размеры
- Пластинчатый теплообменник для ГВС
- Немецкие технологии для белорусских условий

Настенные газовые котлы Buderus Logamax U072 – это котлы, которые были специально разработаны немецкими инженерами для белорусских условий эксплуатации. Они неприхотливы к перепадам давления газа в сети, а также к перепадам электрического напряжения. Эти котлы не только легко и быстро монтируются и настраиваются, но и просты в эксплуатации и обслуживании. Приготовление горячей воды осуществляется в пластинчатом теплообменнике с широким диапазоном модуляции.

Немецкие технологии для белорусских условий

Возможно ли разработать настенный котел, который подошел бы под любую систему отопления, имея при этом легкое и удобное интуитивное управление? Да. Инженеры компании Buderus разработали котел Logamax U072, который удобен и надежен во всех отношениях.

Благодаря новой системе управления при помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления под любые личные потребности. Инженеры компании Buderus так же позаботились о бесперебойной работе котла в экстремальных условиях. Рабочий диапазон напряжения от 165 до 255 В. Даже при падении напряжения ниже 165 В котел продолжает работать.



Мы позаботились о том, чтобы монтаж котла был максимально удобен и не занимал много времени. Положение пластинчатого теплообменника для ГВС сделано таким образом, что обслуживание возможно без снятия каких-либо блоков – достаточно открутить 2 накидные гайки!


Датчик протока – ограничитель протока, фильтр грубой очистки, датчик Холла. Все легко разбирается и чистится! В котлах Logamax U072 все продумано до мелочей!

Мощность котла 12 кВт идеально подойдет как для небольшого частного дома, так и для квартиры.

Важная составляющая комфорта в доме – наличие горячей воды. Buderus предлагает различные решения, которые можно объединить в систему с Logamax U072. Например, для небольших помещений разумным выбором будет настенный двухконтурный котел с проточным нагревом горячей воды. При высокой потребности горячей воды Вам подойдет бак-водонагреватель Logalux, нагреваемый одноконтурным котлом.

| Logamax | U072-12K | U072-24K | U072-24 | U072-35K | U072-35 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт | 5,4-18 | 7,2 - 24 | 7,2 - 24 | 13,4 - 35 | 13,4 - 35 |
| Приготовление горячей воды при ΔT 30 °C, л/мин | 8,6 | 11,4 | — | 16 | — |
| Расширительный бак, л | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Габариты ШxВxГ, мм | 400x700x300 | 400x700x300 | 400x700x300 | 485x700x315 | 485x700x315 |
| Вес (без упаковки), кг | 32 | 34 | 34 | 40 | 40 |

Специализированная фирма по отопительной технике:

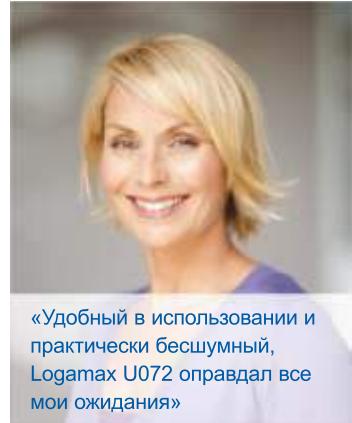

«Удобный в использовании и практически бесшумный, Logamax U072 оправдал все мои ожидания»

Преимущества Logamax U072/U072K:

- Основной теплообменник из высококачественной меди
- Пластинчатый теплообменник для ГВС
- Неприхотливость к перепадам напряжения
- Устойчивость работы при перепадах давления газа
- Модулируемый вентилятор
- 3-х скоростной насос для адаптации к любой системе
- Газовый клапан с блокировкой подачи газа при повышении температуры >170 °C или давления газа >60мбар
- Обогрев больших площадей (110-240 м²)
- Низкий уровень шума < 36 дБА

ИП «Роберт Бош» ООО
Ул. Тимирязева, 67-712
220035, г. Минск
Республика Беларусь