

Котел плита центрального обогрева kalvis 4ASB-1


Узнать всю подробную информацию о котле и сделать заказ можно на сайте heaton.by

- Предназначен для обогрева помещений и приготовления пищи
- Высокий КПД (76 %)
- Автоматически регулируется температура котла
- Котел может быть лево - правосторонних исполнений
- Большой объем топки (60 дм³)
- Две варочные конфорки
- Духовка с полкой приготовления пищи
- В дверцах духовки установлен термометр
- Широкие чугунные дверцы топки с окном из стеклокерамики
- Заслонка тяги
- Гарантия на корпус котла 4 года
- Цветовая гамма:

RAL
8011

RAL
1014

RAL
1035

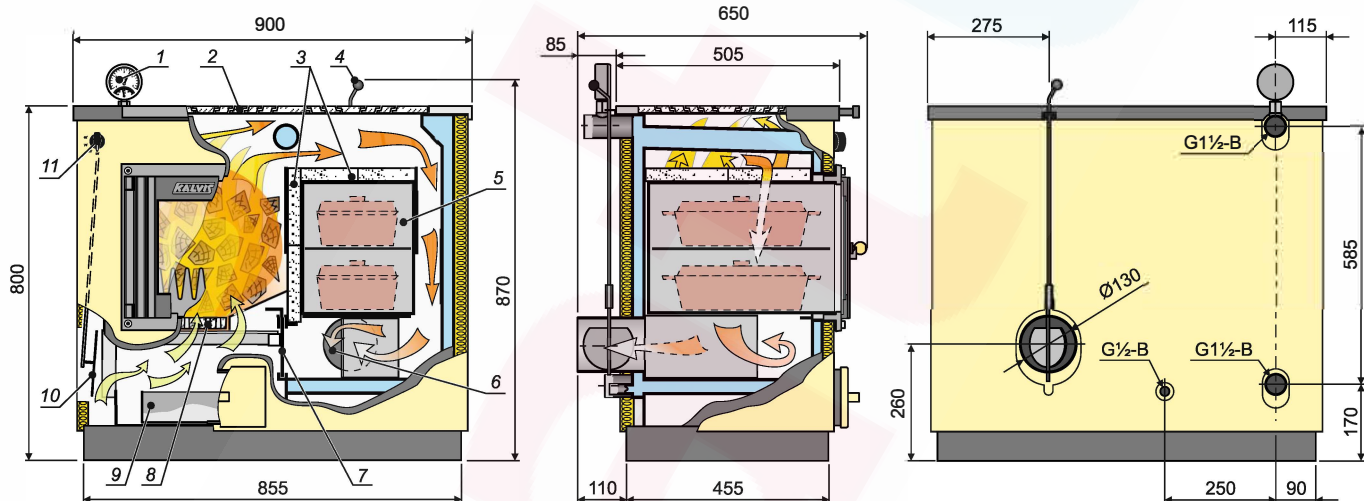

1. Термоманометр
2. Варочный настил с конфорками
3. Плиты камеры горения
4. Рукоятка заслонки регулировки тяги

5. Духовка
6. Дымоход и заслонка тяги
7. Вставная перегородка очистки золы
8. Колосники

9. Зольник
10. Заслонка подачи воздуха
11. Регулятор тяги

Номинальная мощность, кВт	12
Площадь обогрева (при коэффициенте теплового сопротивления здания 2,5), м ²	40...130
Используемое топливо	Дрова *
Коэффициент полезного действия (при топке дров.), %	76
Объем топки, дм ³ (л)	60
Время горения одной загрузки топлива, до, час**	10
Размер дров, до, см	35
Объем воды в котле, л	30
Диаметр дымохода, мм	Ø130
Минимальная тяга в дымоходе, Па	20
Габаритные размеры, НхВхL, мм	870х900х650
Вес (брутто), (±10%), кг	225

* Также можно применять уголь, обрезки древесины, опилочные и торфяные брикеты. Топить дровами влажностью более 25 % не рекомендуется.

** Продолжительность горения загрузки топлива зависит от влажности и вида топлива, наружной температуры и других факторов.

KALVIS